

EX/UFO/80W/200/480V-50K

Description


Le projecteur LED antidéflagrant offre un éclairage sûr et efficace pour les environnements dangereux de classe 1, Div.1, Gr.: A-B-C-D

Avantages

- Construction robuste
- Polyvalence d'installation
- Tension 200/480V
- Garantie 5 ans

Dimensions

Largeur : 320 mm
Hauteur : 240 mm
Profondeur : 261 mm

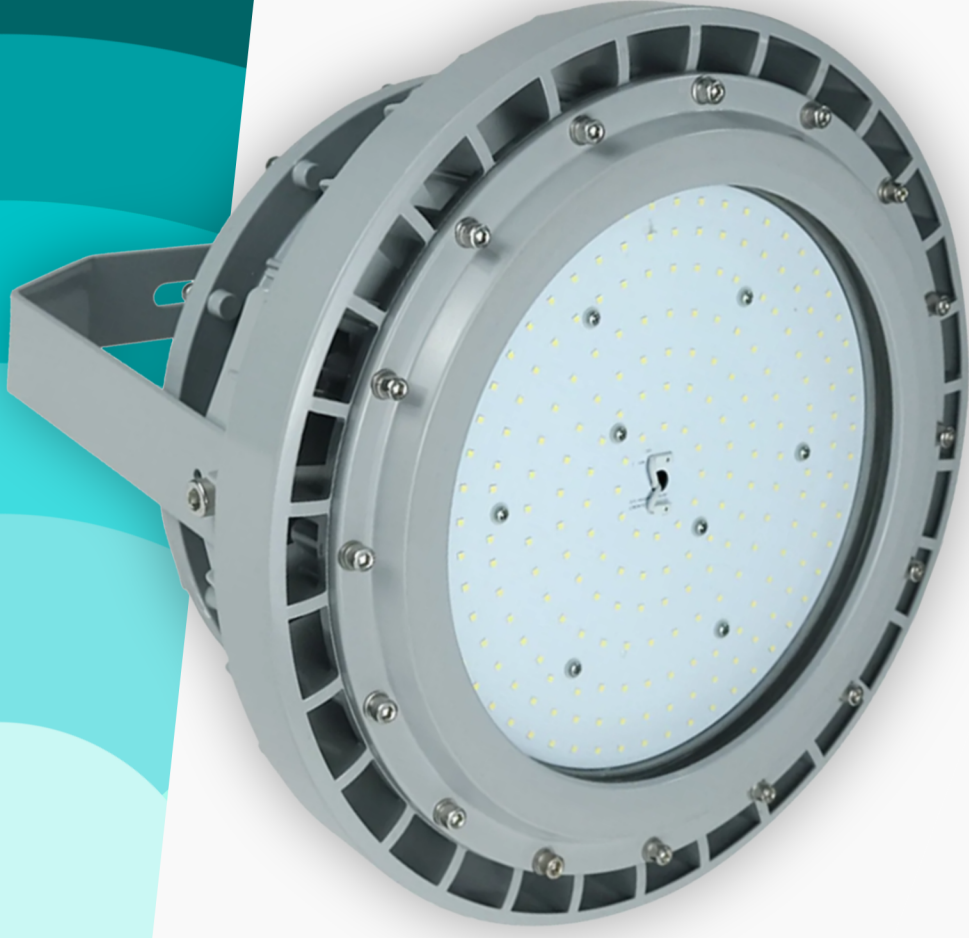

Boréal Éclairage
www.borealeclairage.com